




# CoverSeal



Despegar el film del papel y colocarlo sobre el soporte sin frotarlo.

Colocar encima la esponja cubriendo todo el CoverSeal y planchar durante 10 segundos a 160-180°C aplicando presión muy alta (6-8 kg/cm<sup>2</sup>)

## PLANCHADO

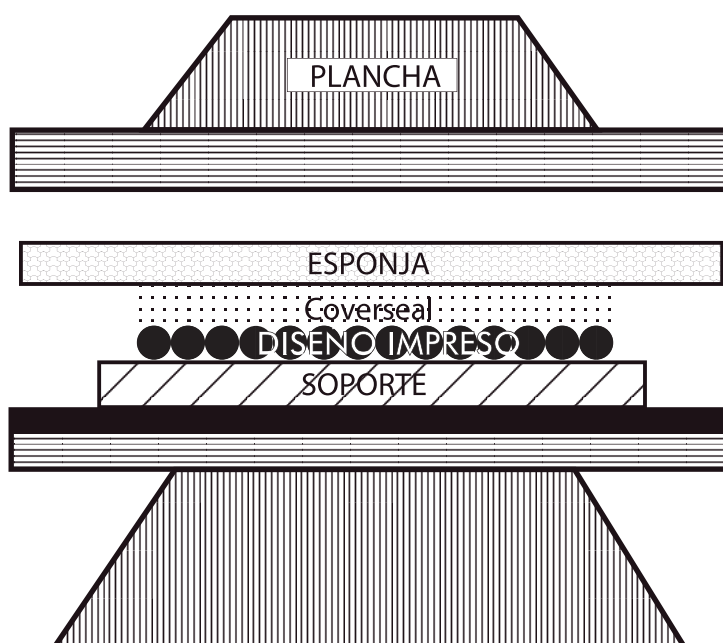

A continuación girar la esponja 180 grados y planchar por segunda vez durante 10 segundos.

Vea los videos de demostración de aplicaciones en [www.youtube.com/user/themagictouchspain](http://www.youtube.com/user/themagictouchspain)